

# 日研 2LOCKメジャードリームホルダ




振動減衰の**技**

TiNベアリングの威力

**NEW**

MDSK6 シリーズ追加  
MDSK13

アジャストねじ(G No.)仕様にも対応出来ます。別途ご相談下さい。

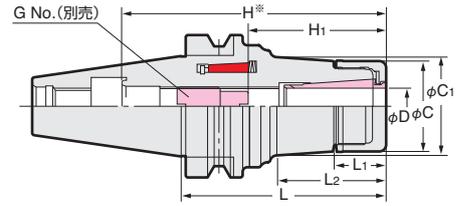

H\*: MAX. 刃物シャンク挿入長



MDSK

2LOCKツールは、標準BT主軸の機械で使用出来ます。

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	L1	L2	C	C1	H*	H1	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット					
No.50	NBT50-MDSK 6-105	3.0~6.0	105	16.2	48.0	19.5	24.0	116	21~35	SKG- 8	3.6	SK 6 A					
	-120		120		63.0		26.1				131		3.7				
	-MDSK10-105	3.0~10.0	105	18.2	48.0	27.5	31.7	116	30~50	SKG-12L	4.3	SK10 A					
	-120		120		63.2		33.8				131		4.4				
	-135		135		78.2		35.9				146		4.7				
	-165		165		110.2		40.4				176		5.0				
	-195		195		141.2		44.8				206		5.3				
	-MDSK13-105		105		22.0		48.0				33.0		36.7	116	31~60	SKG-15	4.2
	-120	120	63.0	38.8		131	4.7										
	-135	135	78.0	40.9		146	5.0										
	-165	165	110.0	45.4		176	5.3										
	-195	195	144.0	50.1		206	5.6										
	-MDSK16-105	105	23.0	48.0		40.0	43.5	116	45~70	SKG-18L		4.1	SK16 A				
	-120	120		64.0	45.8		131				4.9						
	-135	135		80.1	48.0		146				5.2						
	-165	165		114.7	52.6		176				5.5						
	-195	195		144.6	52.8		206				5.8						
	-MDSK20-105	105		25.2	42.3		48.0				51.4	159		47~80	SKG-22	4.9	SK20 A
	-135	135	72.0		55.6	175		5.3									
	-165	165	102.0		59.8	205		5.9									
	-195	195	132.0		64.0	235		6.7									
	-MDSK25-105	105	27.0		42.3	55.0		57.2	159	55~85	SKG-28		4.9			SK25 A	
	-135	135			74.0			61.6					175				
	-165	165		105.0	66.0		205	6.5									
-195	195	135.0		70.2	235		7.5										


★エンドミルには、必ず SK Aタイプコレットをご使用ください。SK Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.162  
 ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.30  
 コードNo.は、MDSK6型:GH6, MDSK10型:GH10, MDSK13型:GH12, MDSK16型:GH16, MDSK20型:GH20, MDSK25型:GH25  
 ★ジェットクーラント用のJナットやキャップについては☎P.43を参照下さい。  
 ★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。  
 ★高速回転用は、コードNo.の末尾に"P"を付加して下さい。例)NBT40-MDSK10-60P ☎P.161



# 日研 Aタイプスリムコレット



SK

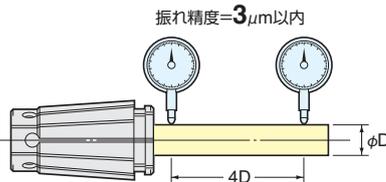

SKコレット Aタイプ
SK 6-3A, 3.175A, 4A, 5A, 6A
SK10-3A, 3.175A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A
SK13-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A
SK16-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A
SK20-4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A
SK25-8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A

★Aタイプコレットの把握範囲はh8です。