


振動減衰の**技**

TiNベアリングの威力

NEW

MDSK6 シリーズ追加
MDSK13

アジャストねじ(G No.)仕様にも対応出来ます。別途ご相談下さい。

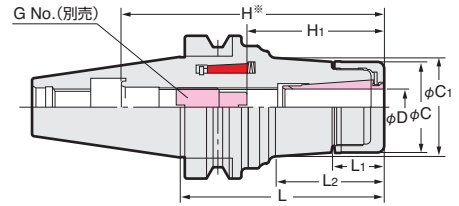

H*: MAX. 刃物シャンク挿入長

2LOCKツールは、標準BT主軸の機械で使用出来ます。

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	L1	L2	C	C1	H*	H1	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット				
No.30	NBT30-MDSK 6- 50	3.0~6.0	50	16.2	19.5	19.5	20.0	73	21~35	SKG- 8	0.5	SK 6 A				
	- 60		60		25.5		83	0.6								
	- 75		75		40.5		98	0.7								
	- 90		90		55.5		113	0.8								
	-MDSK10- 50	3.0~10.0	50	18.0	19.0	27.5	27.5	72	30~50	SKG-12L	0.5	SK10 A				
	- 60		60		25.7		82	0.6								
	- 75		75		42.9		97	0.8								
	- 90		90		58.7		112	0.8								
	-MDSK13- 60	3.0~13.0	60	22.0	29.0	33.0	34.0	83	31~43	SKG-15	0.8	SK13 A				
	- 75		75		45.0		98	0.8								
	- 90		90		60.0		113	0.8								
	-MDSK16- 75		3.0~16.0		75		23.0	47.5			40.0		60	45~60	SKG-12L	1.1
- 90	90	62.5		75	45~70	1.3										
-MDSK6- 60	3.0~6.0	60		16.2	18.0	19.5		19.5	86	21~35		SKG- 8	0.8	SK 6 A		
- 75		75			33.0			101	0.9							
- 90		90	48.0		116		1.1									
-105		105	63.0		131		1.2									
-120	120	78.0	146	1.4												
-MDSK10- 60	3.0~10.0	60	18.0	19.0	27.5	27.5	86	30~50	SKG-12L	1.1	SK10 A					
- 75		75		33.0		101	1.3									
- 90		90		48.0		116	1.5									
-105		105		63.0		131	1.6									
-120	120	78.0	146	1.8												
-150	150	110.0	176	2.2												
-MDSK13- 65	3.0~13.0	65	22.0	24.0	33.0	33.0	91	31~60	SKG-15	1.2	SK13 A					
- 75		75		33.0		101	1.4									
- 90		90		48.0		116	1.7									
-105		105		63.0		131	1.8									
-120	120	78.0	146	2.0												
-150	150	110.0	176	2.4												
-180	180	144.0	206	2.6												
-MDSK16- 65	3.0~16.0	65	23.0	24.0	40.0	40.0	91	45~60	SKG-18L	1.2	SK16 A					
- 75		75		33.0		101	1.5									
- 90		90		48.0		116	1.9									
-105		105		64.0		131	2.0									
-120	120	80.0	146	2.2												
-150	150	113.0	176	2.5												
-MDSK20- 75	4.0~20.0	75	25.2	41.2	48.0	51.3	80	50~73	SKG-12	1.9	SK20 A					
- 90		90		55.0		95	SKG-12-55L		2.1							
-105		105		70.0		110	SKG-12-70L		2.3							
-120		120		85.0		125	SKG-12-85L		2.6							

★エンドミルには、必ず SK Aタイプコレットをご使用ください。SK Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.162
 ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.30
 コードNo.は、MDSK6型:GH6, MDSK10型:GH10, MDSK13型:GH12, MDSK16型:GH16, MDSK20型:GH20, MDSK25型:GH25
 ★ジェットクーラント用のJナットやキャップについては☎P.43を参照下さい。
 ★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。
 ★高速回転用は、コードNo.の末尾に“P”を付加して下さい。例)NBT40-MDSK10-60P



Code No.の説明(例)

NBT40 - MDSK10 - 90

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- メジャードリームの略号
- シャンク形状

高速回転数

Code No.	最高回転数 (min ⁻¹)	Code No.	最高回転数 (min ⁻¹)	Code No.	最高回転数 (min ⁻¹)
NBT30-MDSK 6-P	30,000	NBT40-MDSK 6-P	25,000	NBT50-MDSK 6-P	20,000
-MDSK10-P		-MDSK10-P		-MDSK13-P	
-MDSK13-P		-MDSK13-P		-MDSK16-P	
-MDSK16-P	25,000	-MDSK16-P	20,000		
		-MDSK20-P			
		-MDSK20-P			
				-MDSK25-P	15,000