

90°アキアメント

門形マシニングセンタのベストセラー

# MCV-AII

## 主な用途

中・小物の一般機械部品の  
高能率加工



- 実績2,000台以上のベストセラー機 MCV-Aをさらにグレードアップ
- 操作性のよいケイルタイプ
- 簡易5面加工アタッチメント仕様で扱いやすく、ATCマガジンに収納できる省スペース
- 中・小物部品の強力切削から、簡易5面加工まで実現

(単位:mm)

寸度	16×20	16×30	20×30	20×40	20×50
テーブル 作業面	長さ	2,100	3,100	3,100	5,100
	幅	1,200		1,500	
各軸 移動量	X	2,000	3,000	3,000	5,000
	Y	1,600		2,000	
	Z			450	
	クロスレール	1,000		1,150	

※クロスレール欄のEは昇降形のクロスレール移動量を示します。

立主軸	主軸最大出力	kW	22/18.5
	最高回転速度	min <sup>-1</sup>	4,000

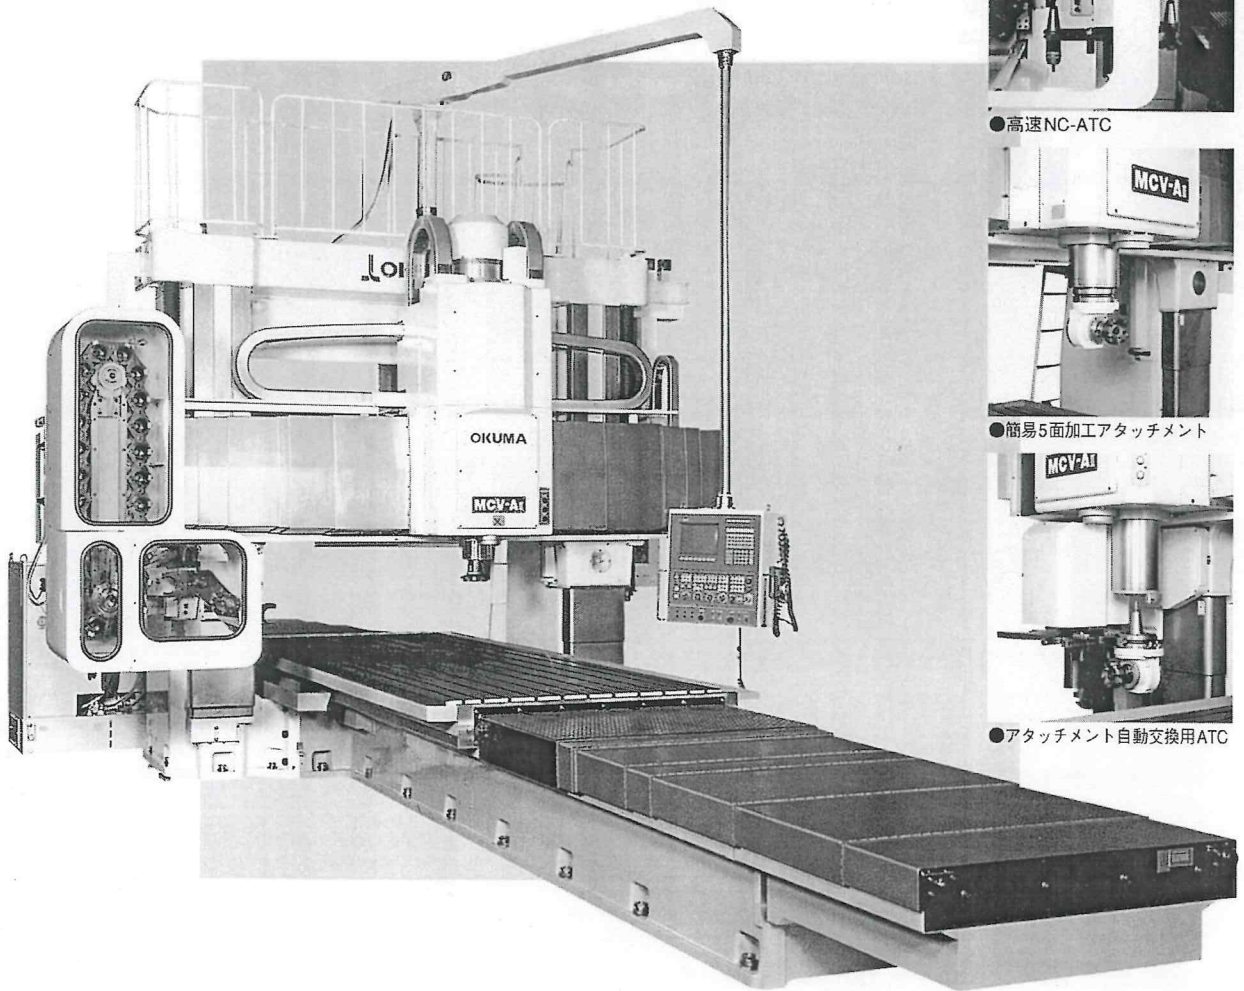

●高速NC-ATC



●簡易5面加工アタッチメント

●アタッチメント自動交換用ATC

